

通用扬声器

BS-1030系列



扩展的安装选择

轻巧多用途的BS-1030适宜于多种不同的应用，可被安装于几乎所有地方。使用专用的表面安装螺丝直接将喇叭垂直或水平安装于墙上能令安装更为简便。若喇叭垂直或水平安装于墙上能令安装更为简便。若喇叭需要调校，则可利用具有多种调节设置的安装支架作出理想调校。在要求极高的情况下，可使用单一或多个喇叭配置方案来满足特定需要。为保持多用途的特性，此款喇叭具有防水结构特征，在水份不直接接触及喇叭内部元件的情况下可户外安装使用。如需要更多的配置选择，可使用自立式喇叭支架来满足要求。BS-1030适合于任何运用、任何地方且价格相宜，真正称得上通用扬声器。

简洁美观、设计新颖

BS-1030富含特色的优雅外壳以柔和的曲线组成，其怡人的美观设计几乎可以满足任何安装需求。BS-1030备有白色(BS-1030W)或黑色(BS-1030B)外壳可供选择。

性能可靠

BS-1030是一款两分频低音反射式喇叭，配备了特为传送高品质音声而精心设计的频率响应特性，适宜于诸如演讲、音乐等普遍应用。BS-1030外型虽小巧，但其自80Hz至20,000Hz的宽域频响特性足以处理多种音声应用。

简便的高低阻抗切换控制

BS-1030拥有8Ω的额定阻抗，可使用于高阻抗或低阻抗设定。安装在后面板的旋转式开关可作5阻段的快速调校，能根据70V/100V相应要求选择使用相对的高阻抗或低阻抗。

安装示例

• 直接安装

• 用附加支架安装

SP-420
嵌入式
壁挂/天花板
安装支架

SP-410
壁挂/天花板安装支架


WCB-12/WCB-12W
壁挂/天花板
安装支架

TMB-1/TMB-1W
桌上型安装支架

ST-16
喇叭立架

规格

外壳	2分频低音反射型
输入功率	30W
阻抗	8Ω 100V: 330Ω(30W), 500Ω(20W), 670Ω(15W), 1KΩ(10W), 2KΩ(5W) 70V: 170Ω(30W), 250Ω(20W), 330Ω(15W), 500Ω(10W), 1KΩ(5W)
灵敏度	90dB(1W/1m, 消声室内)
频率响应	80-20,000Hz
喇叭元件	12cm动态锥形喇叭 2.5cm平衡式拱形高音喇叭
阻燃等级	UL94HB
工作温度	-10℃ ~ +50℃
防水规格	IP-X4(可垂直或水平安装)
材料	BS-1030B: 外壳: ABS树脂, 黑色 栅网: 表面处理钢板, 黑色, 粉末涂层 支架: 表面处理钢板, 黑色, 粉末涂层 BS-1030W: 外壳: ABS树脂, 白色 栅网: 表面处理钢板, 白色, 粉末涂层 支架: 表面处理钢板, 白色, 粉末涂层
尺寸	196(宽) × 290(高) × 150(深)mm(不含支架)
重量	2.5kg(不含支架)
附件	支架 × 1, 支架安装螺丝 × 2, 支架安装垫圈 × 2
选配件	支架: BS-1030B: WCB-12, TMB-1, SP-410 BS-1030W: WCB-12W, TMB-1W, SP-410, SP-420 立架: ST-16

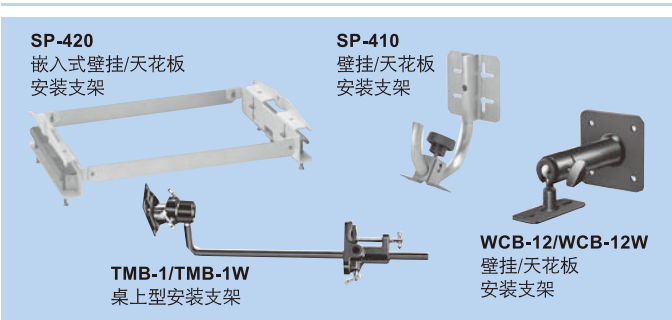

TOA CHINA LIMITED
提讴艾(中国)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知
Printed in China 0086-2026-08